

## Raffstores mit Flachlamellen




# Raffstores mit Flachlamellen

Raffstores mit Flachlamellen sind der stabile Sonnenschutz von heute. Man kann diesen als Sonnen-, Sichtschutz oder zur optischen Fassadengestaltung einsetzen.

Die Oberschiene besteht aus einem 57 x 51 mm Stahlprofil und wird durch einen Kanalträger gehalten.

Das Aufzugsband ist hochreißfest. Dieses ist je nach Raffstoregröße 6 oder 8 mm breit. Die Reißfestigkeit liegt bei ca. 1100 N.




Die Lamellen sind wahlweise in 80 mm breite lieferbar.

Die Seitenführung erfolgt durch Führungsschienen oder Spannseilen. Bei der Führungsschienen-Führung sind an den Enden der Lamellen Führungsnippel angebracht, welche den einwandfreien Lauf der Raffstoreanlage gewährleisten.

Die Führungsschienen sind aus stranggepresstem Aluminium 20 x 18 mm. Zur Geräuschdämmung und Stabilisierung des Laufes der Raffstoreanlage sind in die Führungsschienen Gummikeder eingezogen.

Als Antrieb kann gewählt werden, zwischen einer mechanischen Handkurbelbedienung oder einem robusten Mittel-Jalousiemotor. Der Jalousiemotor ist mittig im Raffstoreoberkasten eingebaut und hat 2 Wellenabgänge für die bessere Kraftübertragung.

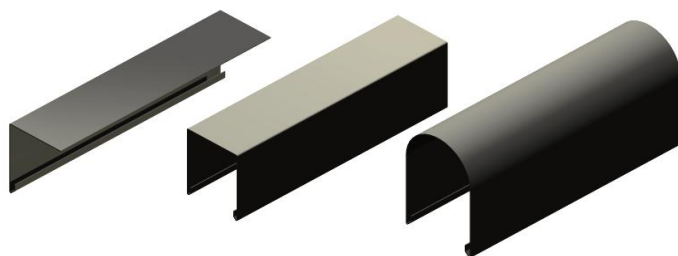

Es sind die verschiedensten Blendenformen bau- und lieferbar. Wie z.B. die Winkelblende, U-Kastenblende oder die Rundblende. Diese werden aus 1,5 – 3 mm starken Aluminium gekantet und auf Wunsch in RAL oder DB Farben pulverbeschichtet.

Typ		Min. Breite	Max. Breite	Max. Höhe	Max. Fläche
K - 80	mit Kurbel	50 cm	400 cm	400 cm	9 m <sup>2</sup>
M - 80	mit Motor	60 cm	500 cm	500 cm	15 m <sup>2</sup>
80	gekuppelte Raffstores				32 m <sup>2</sup>